

ATEX指令

ロータリアクチュエータ／ベーンタイプ

55-CRB1 Series

サイズ：50, 63, 80, 100



CE II 2G Ex h IIC T5..T4 Gb

型式表示方法

標準形

55 - CRB1 **B** **W** **80** - **90** **S** -

ATEXカテゴリ-2

取付支持形式

B	基本形
L	フート形

サイズ

50
63
80
100

ポートねじの種類

無記号	Rc
-XF	G
-XN	NPT

軸形式


W	両軸(長軸キー&四面取り)
----------	---------------

接続ポート位置

無記号	ボディ側面
E	ボディ軸方向

揺動角度

区分	記号	シングルベーン	ダブルベーン
標準	90	90°	90°
	180	180°	—
	270	270°	—
準標準	100	100°	100°
	190	190°	—
	280	280°	—

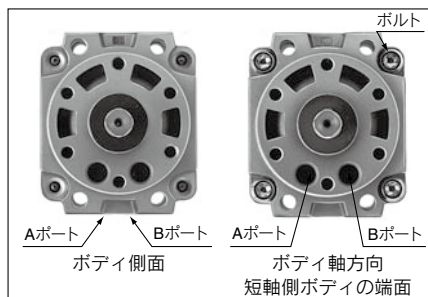

ベーン形式

S	シングルベーン
D	ダブルベーン

上記以外の仕様は、標準品CRB1シリーズと同一です。
詳細は[こちら](#)をご覧ください。