


# CG1W-Z Series

ø20, ø25  
 ø32, ø40  
 ø50, ø63  
 ø80, ø100



交換要領は  
 P.378

## 構造図

### ラバークッション付

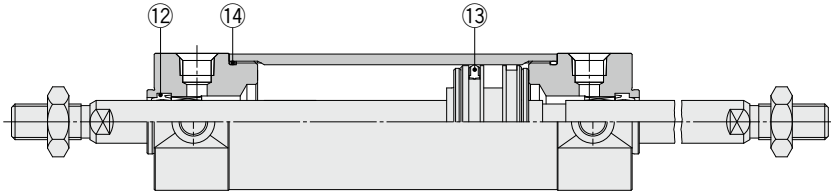


### エアクッション付

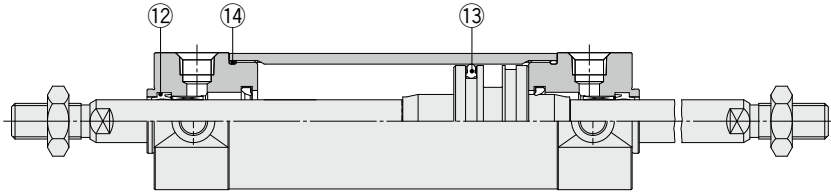


※番号はホームページWEBカタログ CG1W-Zシリーズの構造図と同じになっています。

### 片側ジャバラ付



### 両側ジャバラ付

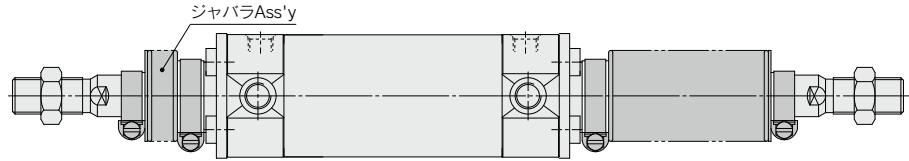

※ジャバラAss'yでの交換が可能です。  
交換部品品番の詳細につきましてはP.244をご参照ください。

### パッキンセットリスト

番号	名称	材質	備考
⑫	ロッドパッキン	NBR	15は交換不可部品です ので、パッキンセットに は含まれません。
⑬	ピストンパッキン		
⑭	チューブガスケット		
15	バルブパッキン		

### 交換部品／パッキンセット

チューブ内径(mm)	手配番号	内容
20	CG1WN20Z-PS	左記番号⑫, ⑬, ⑭ のセット
25	CG1WN25Z-PS	
32	CG1WN32Z-PS	
40	CG1WN40Z-PS	

※パッキンセットにはグリースパック(10g)が付属されます。  
グリースパックのみ必要な場合は下記品番にて手配してください。  
グリース品番:GR-S-010(10g)

### 分解／交換

#### ⚠注意

- ① ブッシュは交換しないでください。  
ブッシュは圧入されていますので、交換する場合には、カバーアセンブリで交換してください。
- ② パッキンを交換する際は、新しいパッキンにグリースを塗布してから組付けてください。  
グリースを塗布しないで、シリンダを動作させますとパッキンの摩耗が著しく、早期エア漏れの原因となります。
- ③ ø50以上は分解が不可能です。  
ø20～ø40の分解の際には、チューブカバーまたはロッドカバーの2面取の部分の一方を万力などではさみ、もう一方にスパナやモンキ等を掛けてゆるませ、カバーを外します。再度締付ける時は、取外した位置より2°位増締めてください。(ø50以上になると大きな締付トルクで締付けているので分解は実際上不可能です。分解が必要な際には問合せ願います。)